


# 搬送時の格納姿勢



グラップル GPI40C

グラップル GPI40A

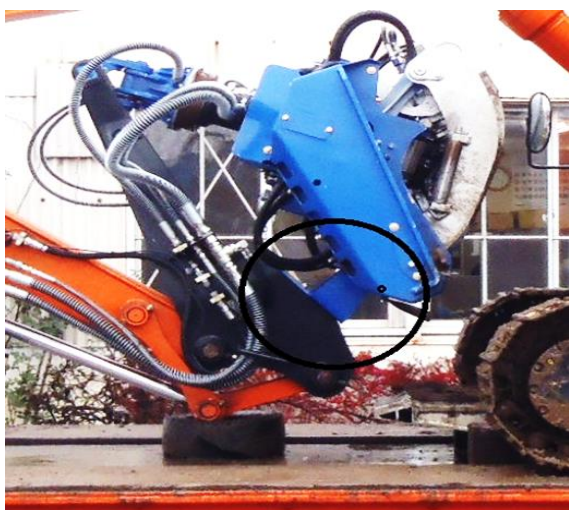

- ① プロセッサの固定：○の中心部にある枠（コの字型）に差し込む  
このことにより、左右の揺れに対応している。
- ② アームの設置面にはパッドや枕木などを使用し、直接荷台につけない。
- ③ 本体をトラックに固定する。